

Bedienung

■ Empfindlichkeit

Einstellung des Detektionsbereiches: maximal 10 Meter bei Drehung bis Anschlag im Uhrzeigersinn, minimal 3 Meter bei Drehung bis Anschlag gegen den Uhrzeigersinn


■ Zeit / Dauer

Einstellen der Beleuchtungsdauer nach Bewegungserkennung.
Bei Stellung Anschlag gegen den Uhrzeigersinn: Impulsmodus, d.h. Ein- und sofortiges Wiederausschalten nach Bewegung.
Bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn: fließende Einstellung bis maximal 30 Minuten Schaltdauer nach Erkennung.

■ LUX



Einstellen bei welchem Dämmerungsgrad der Bewegungsmelder schalten soll: bei min. Einstellung 10 Lux (erst bei Dunkelheit) bzw. bei maximal Einstellung jederzeit schaltend unabhängig von der Umgebungshelligkeit.

Hinweis: Die Nutzung des integrierten Tageslichtsensors ist nur möglich, wenn der Melder unverbaut montiert wird und somit Licht auf den Sensor eintreffen kann.

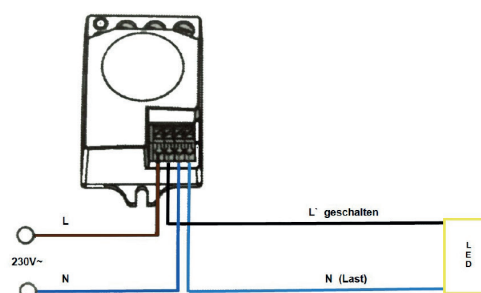

bei Installation hinter Wand Erfassungsbereich in Meter:

Installation behind Wall
Detection Range in meter:

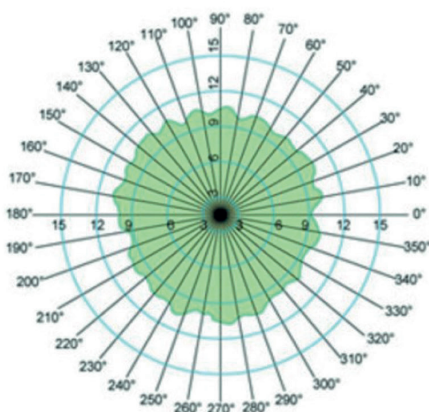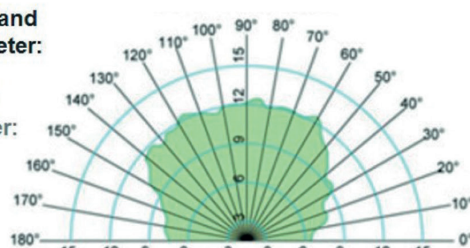

Installation in der
Zwischendecke in einer
Höhe von 2.2 - max 3.5m

Installation within
suspended ceiling in a
height of 2.2 - max. 3.5m